

ID-51E Plus Sichtbarkeit im Netz VIS---ON

Kurzanleitung

© DH5IS, Bernd

Einleitung

- ❖ Um sein Rufzeichen in den „Last Heard“-(Zuletzt Gehört)-Listen im Internet sehen zu können, muß einmalig der Befehl „Visualisierung Ein“ im „Your Call“-Feld des D-STAR Gerätes auf einem beliebigen Repeater im ircDDB-Netz (nicht US-Trust) gesendet werden.
- ❖ Dazu trägt man in seinem Funkgerät im **UR-** bzw. **Your Call-**Feld das Zielrufzeichen **VIS ON** ein.
- ❖ Eine technische Beschreibung findet man hier <http://ircddb.net/live-vis-deu.html>

Einleitung

- ❖ Besitzt man ein ID-31, ID-51, ID-5100 oder ID-7100 und hat sich eine aktuelle Setting-Datei von <http://www.a23-wertheim.de/> installiert, dann ist **VIS ON** bereits als Rufzeichen vorprogrammiert und muss nur einmalig ausgesendet werden.
- ❖ Diese Anleitung beschreibt für ein ID-51E Plus wie man diesen Eintrag auswählt bzw. hinzufügt, wenn er nicht vorhanden ist.

Hintergrund Informationen

- ❖ **VIS ON** wird wie ein Rufzeichen in das **Your Call** Feld eingetragen.
- ❖ Wie jedes Rufzeichen in D-STAR besteht es aus insgesamt 8 Zeichen.
- ❖ Der Eintrag sieht wie folgt aus:
- ❖

	VIS	ON
Position	12345678	

Hintergrund Informationen

- ❖ Möchte mein sein Rufzeichen nicht in den „Last Heard“-Listen sehen, dann sendet man einmalig folgendes „Rufzeichen“:
- ❖ `VIS OFF`
`12345678`
- ❖ Das ist im übrigen die Standardeinstellung im ircDDB-Netz.


VIS ON ist schon vorhanden

- ❖ Das ist der Ausgangspunkt bei einem ID-51E.
- ❖ Die Markierung steht auf dem **TO**-Feld neben **Use Repeater**.
- ❖ Blaue Taste drücken.




VIS ON ist schon vorhanden

- ❖ Die Markierung auf **Your Call Sign** setzen und blaue Taste drücken.

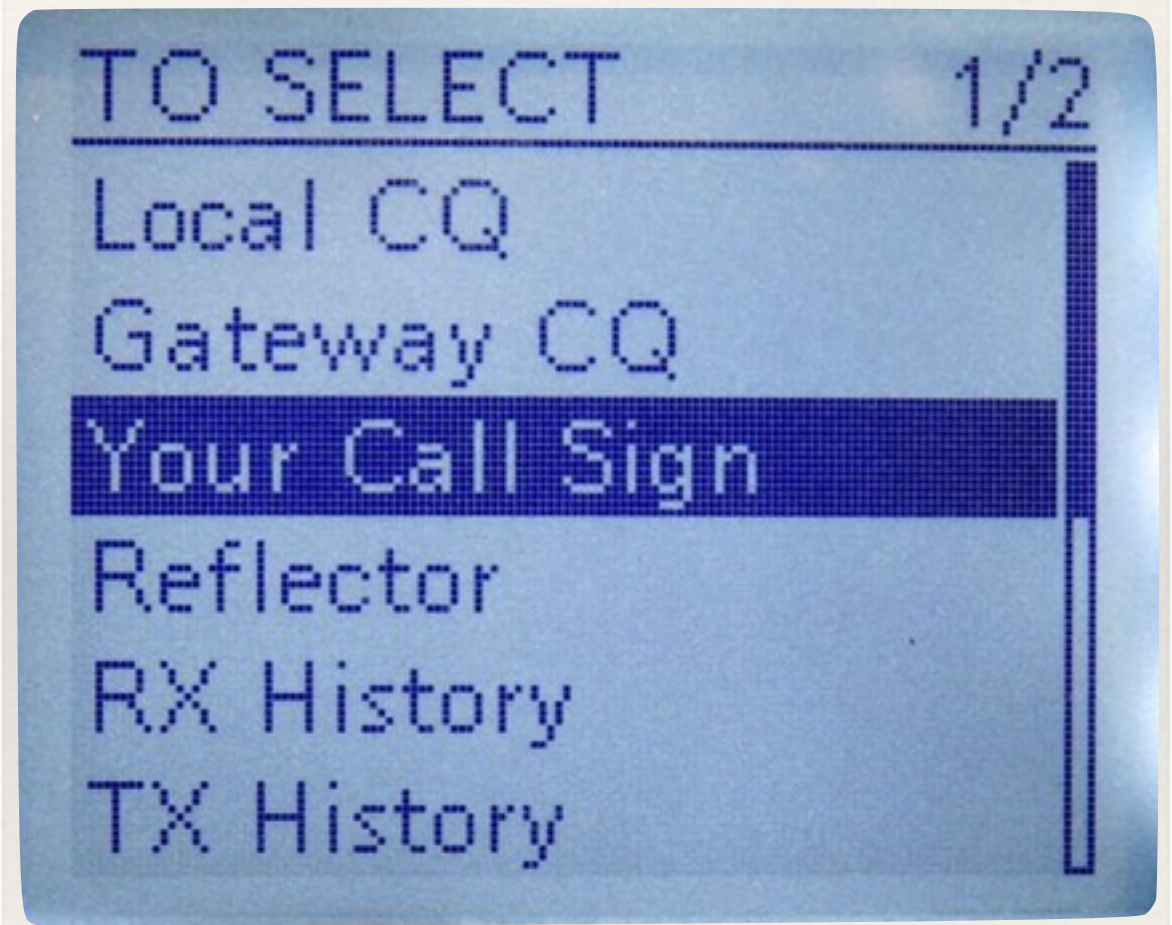


VIS ON ist schon vorhanden

- ❖ Den Eintrag **VIS ON** suchen und falls vorhanden mit der blauen Taste übernehmen.

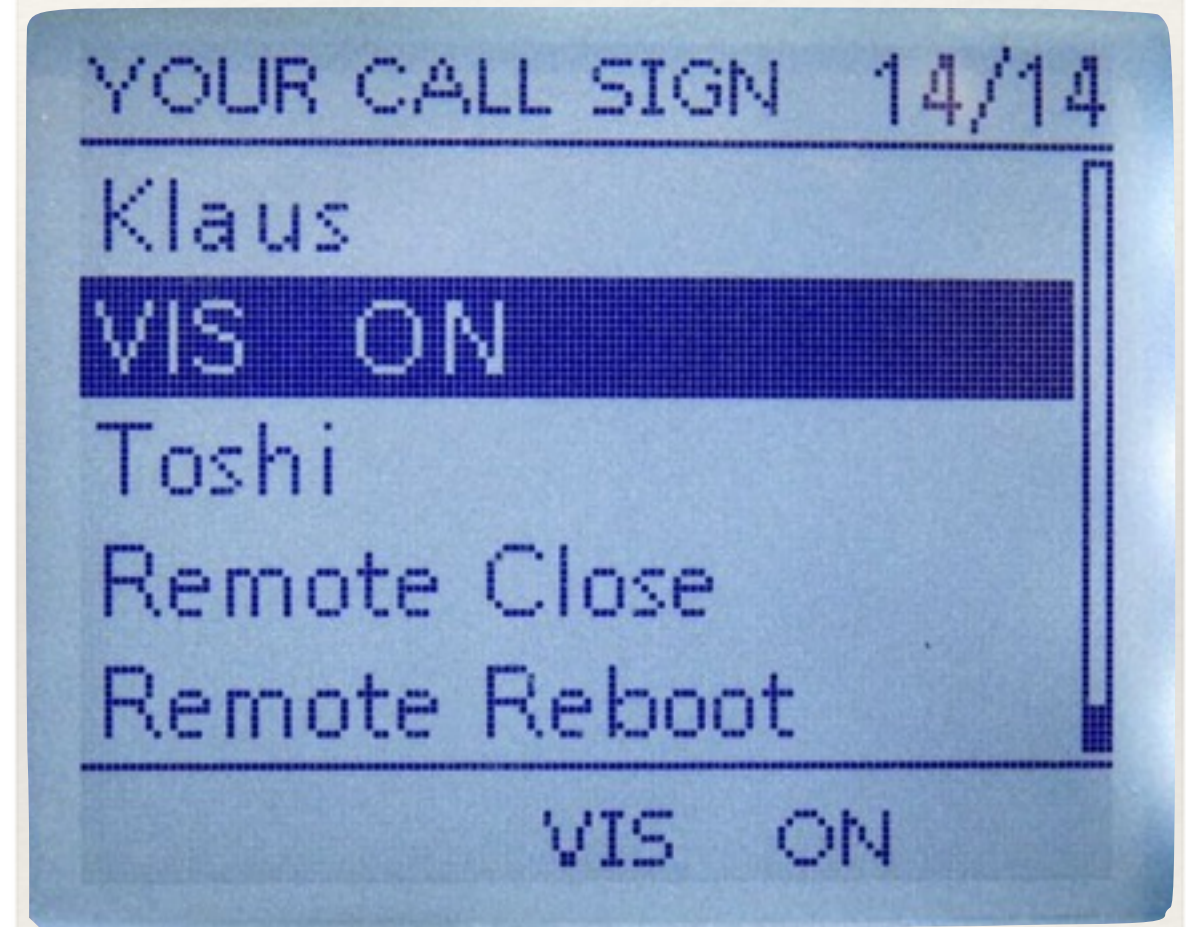

VIS ON Senden

- ❖ Jetzt 2 sek. auf die Sendetaste drücken und loslassen.
- ❖ Danach das **TO**-Feld wieder auf **CQCQCQ** umstellen.

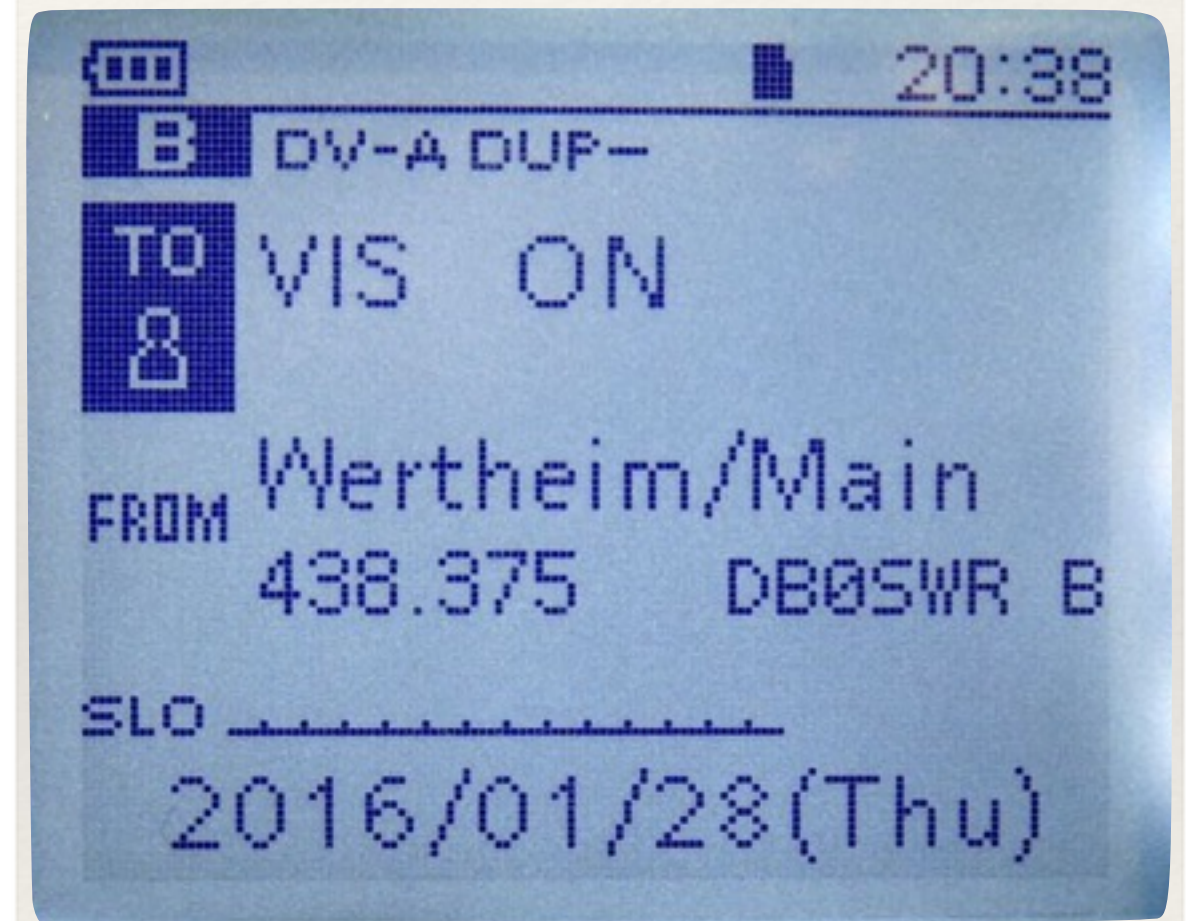


VIS ON ist nicht vorhanden

- ❖ Ist der Eintrag nicht vorhanden, dann fügen wir ihn jetzt hinzu.




Wie ein Rufzeichen erstellen

- ❖ **VIS ON** wird wie ein normales Rufzeichen hinzugefügt.
- ❖ Das Ergebnis sieht dann wie im Bild rechts aus.

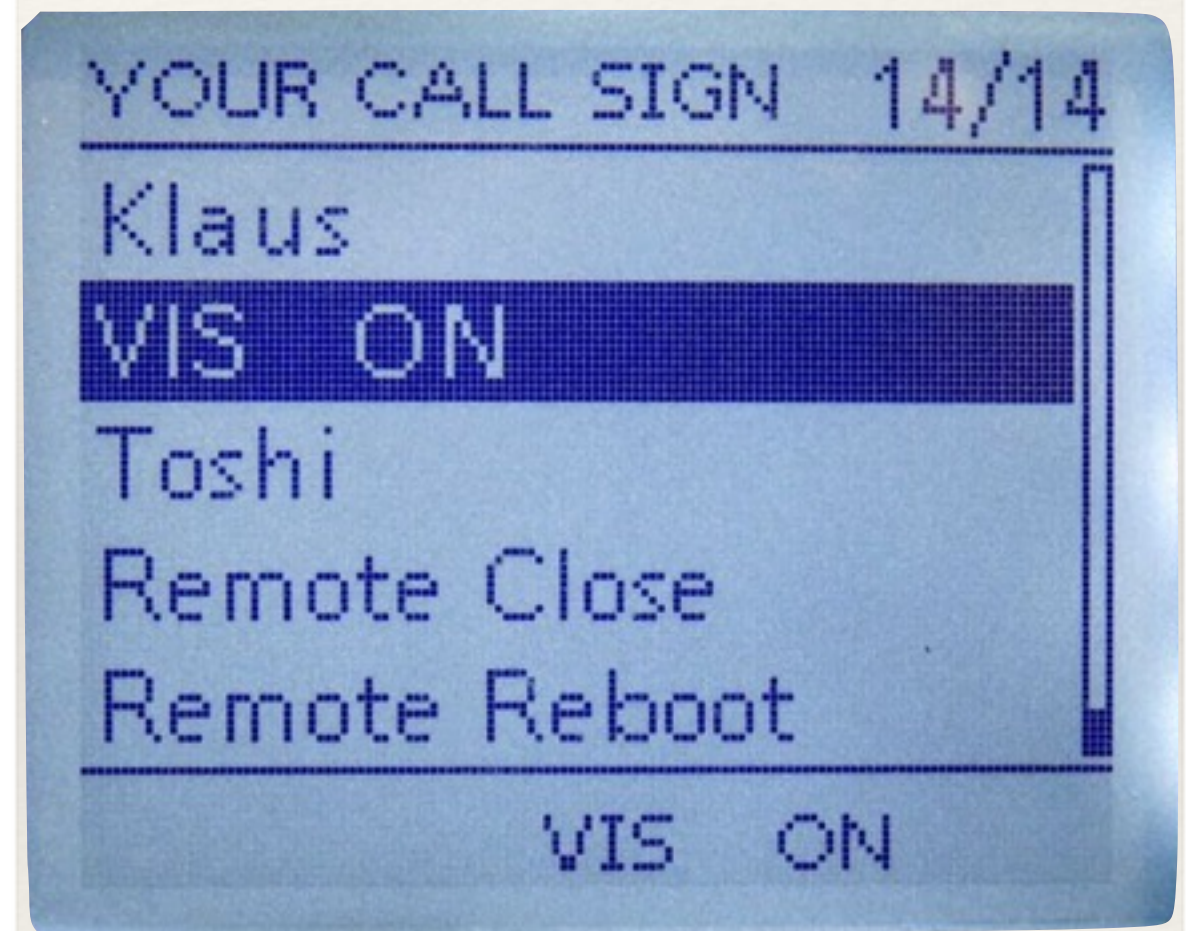


Wie ein Rufzeichen erstellen

- ❖ In der **Your Call Sign** Liste drückt man unten rechts die **QUICK** Taste.

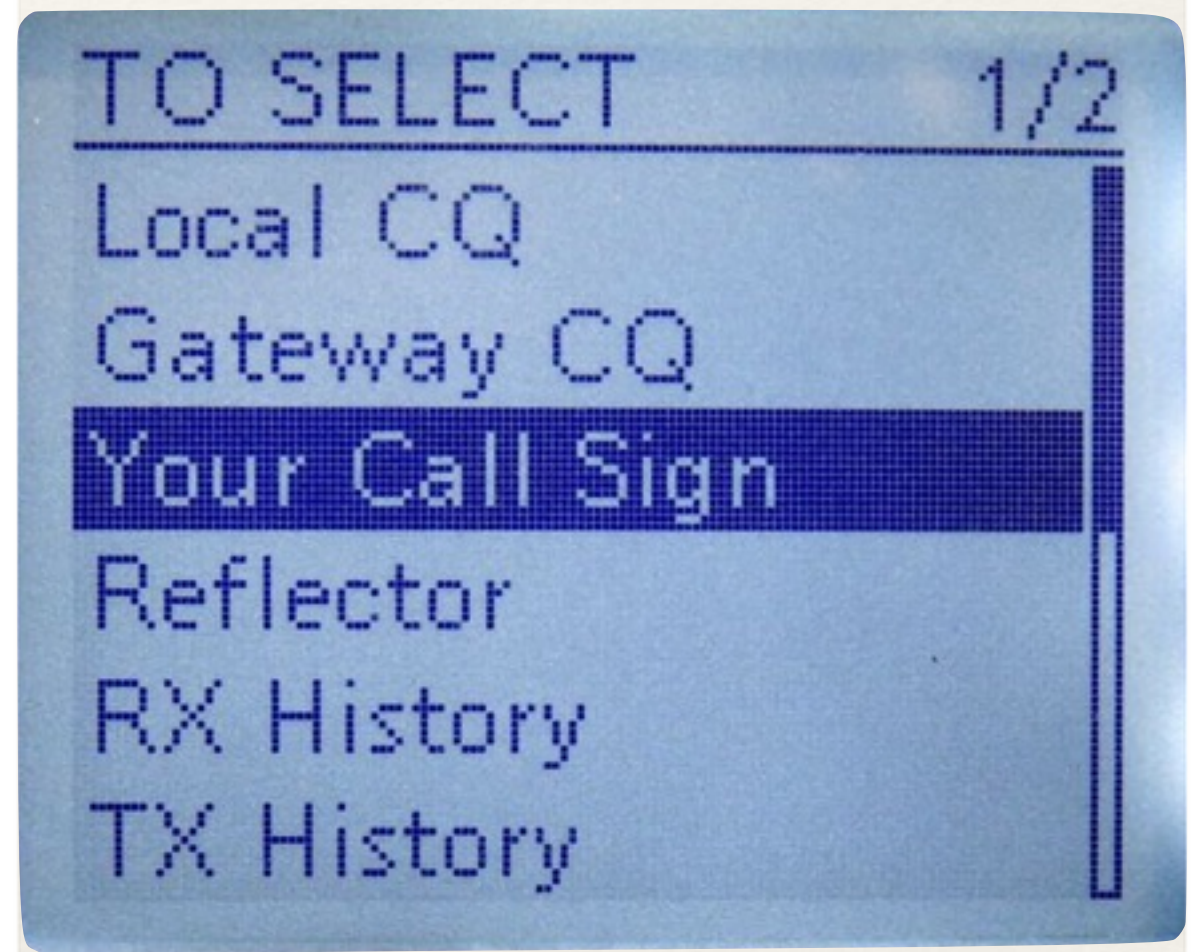


Wie ein Rufzeichen erstellen

- ❖ Im nun erscheinenden Dialog wählt man **ADD** und drückt die blaue Taste.
- ❖ Im nun folgenden Punkt fügt das Rufzeichen hinzu.

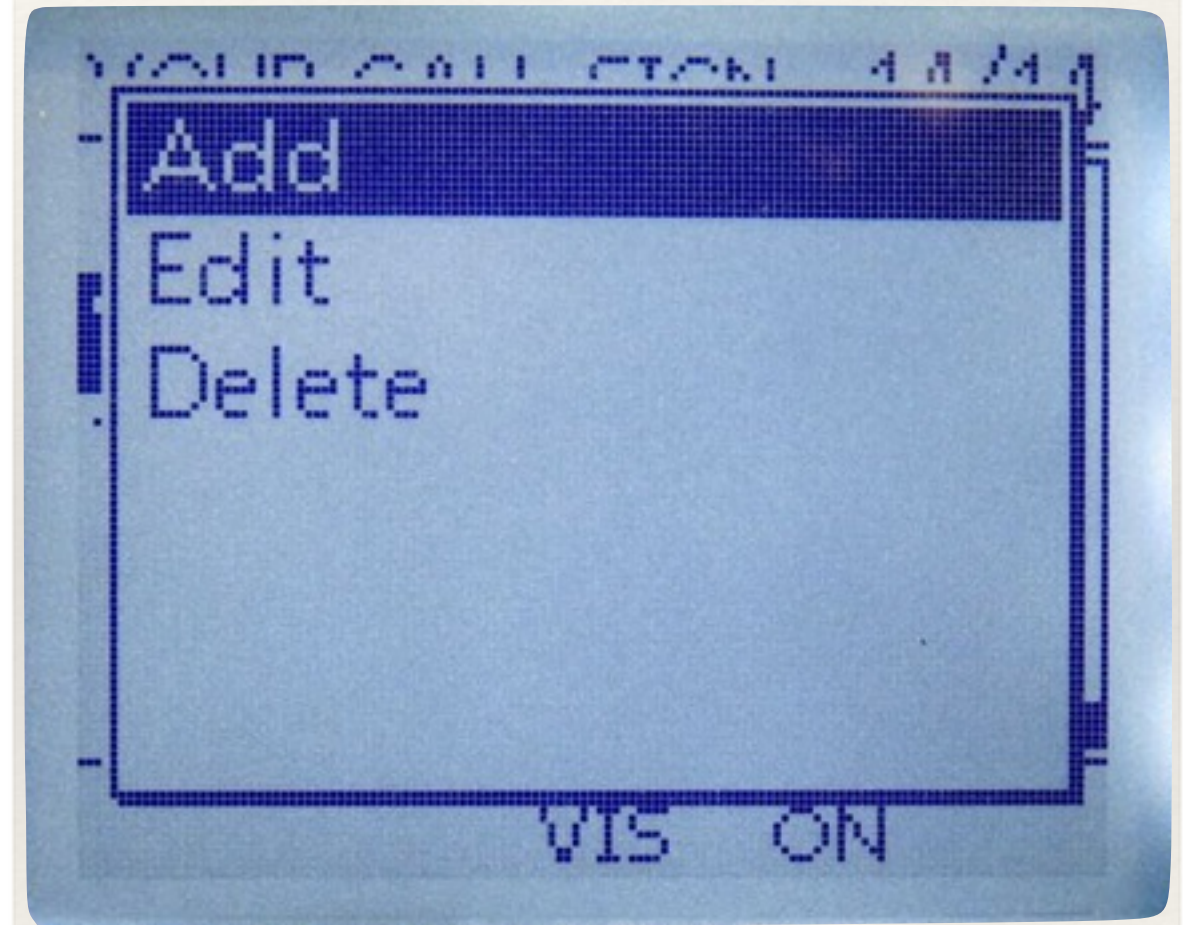

Wie ein Rufzeichen erstellen

- ❖ Einen Namen braucht man keinen zu vergeben. Der Eintrag heißt dann automatisch so wie das Rufzeichen.
- ❖ Man setzt die Markierung auf **Call Sign** und drückt die blaue Taste.

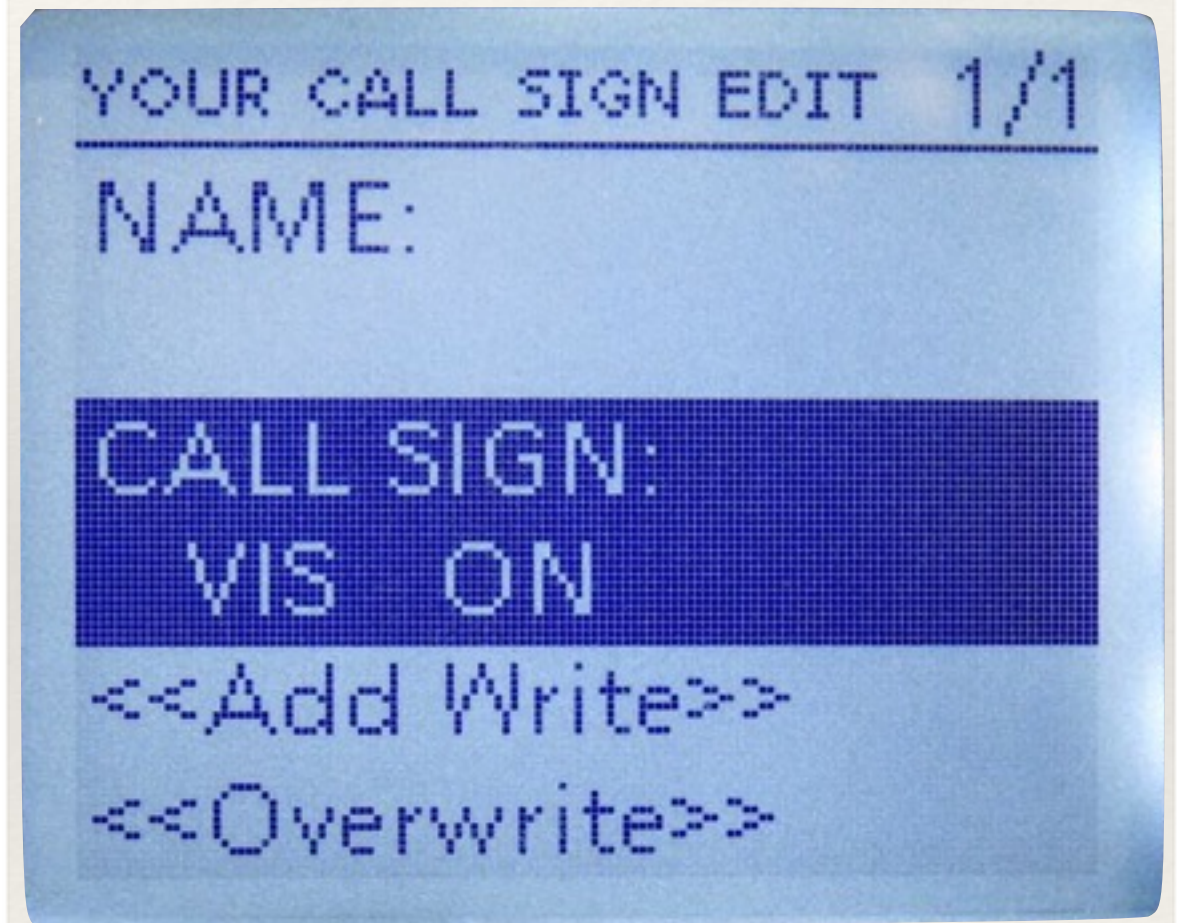


Wie ein Rufzeichen erstellen

- ❖ Mit dem **Drehregler** oben am Funkgerät wählt man nun Buchstabe für Buchstabe aus.
- ❖ Mit den Tasten **CD** und **CS** kann man nach links und rechts wandern.
- ❖ Die Taste oben rechts **V/MHz CLR** löscht einzelne Buchstaben.
- ❖ Zum Abschluss drückt man die blaue Taste.




Wie ein Rufzeichen erstellen

- ❖ Hier wählt man **Add Write** aus und bestätigt mit der blauen Taste.

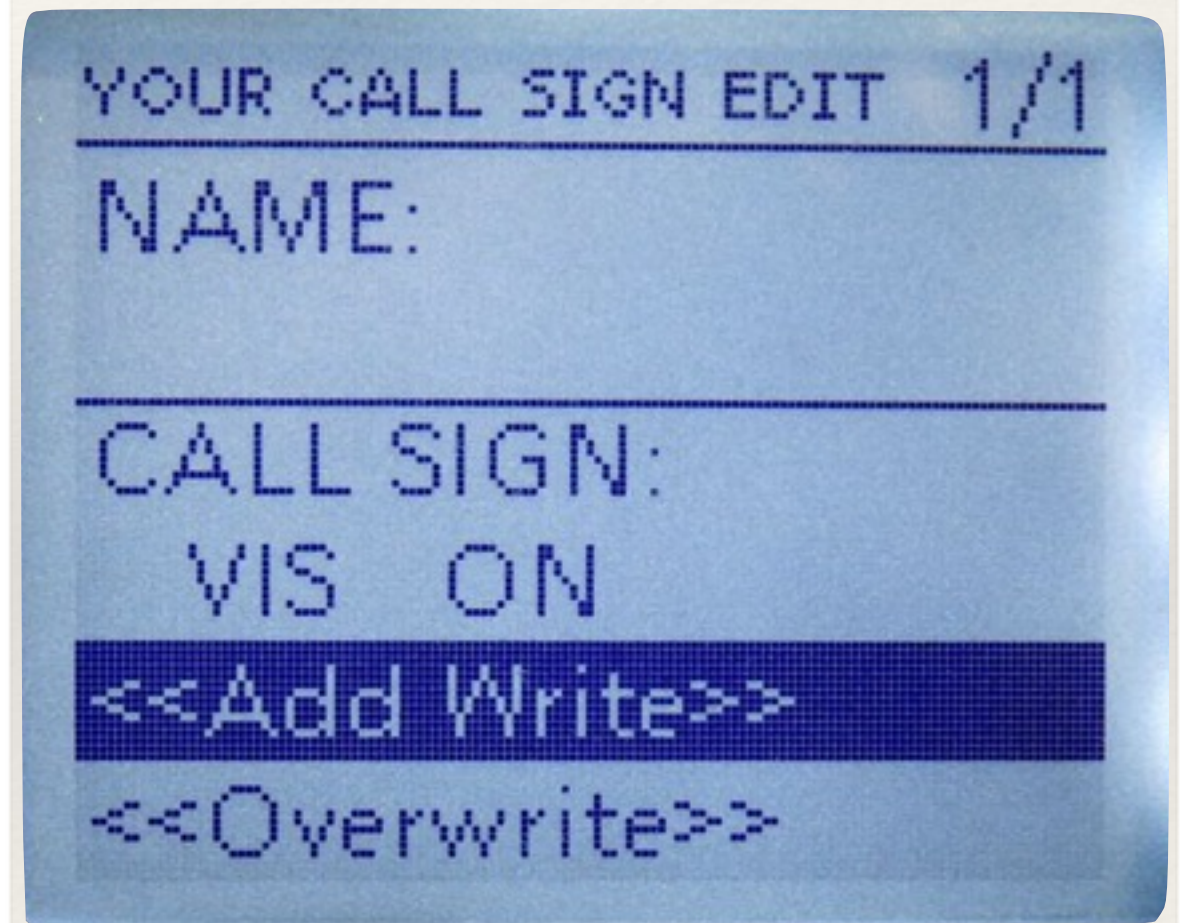


Wie ein Rufzeichen erstellen

- ❖ Wäre das Rufzeichen **VIS ON** schon vorhanden, bekäme man den Hinweis auf eine Dublette.
- ❖ Ansonsten wird man nochmal gefragt, ob man wirklich den neuen Eintrag hinzufügen will.
- ❖ 2 mal blaue Taste drücken.

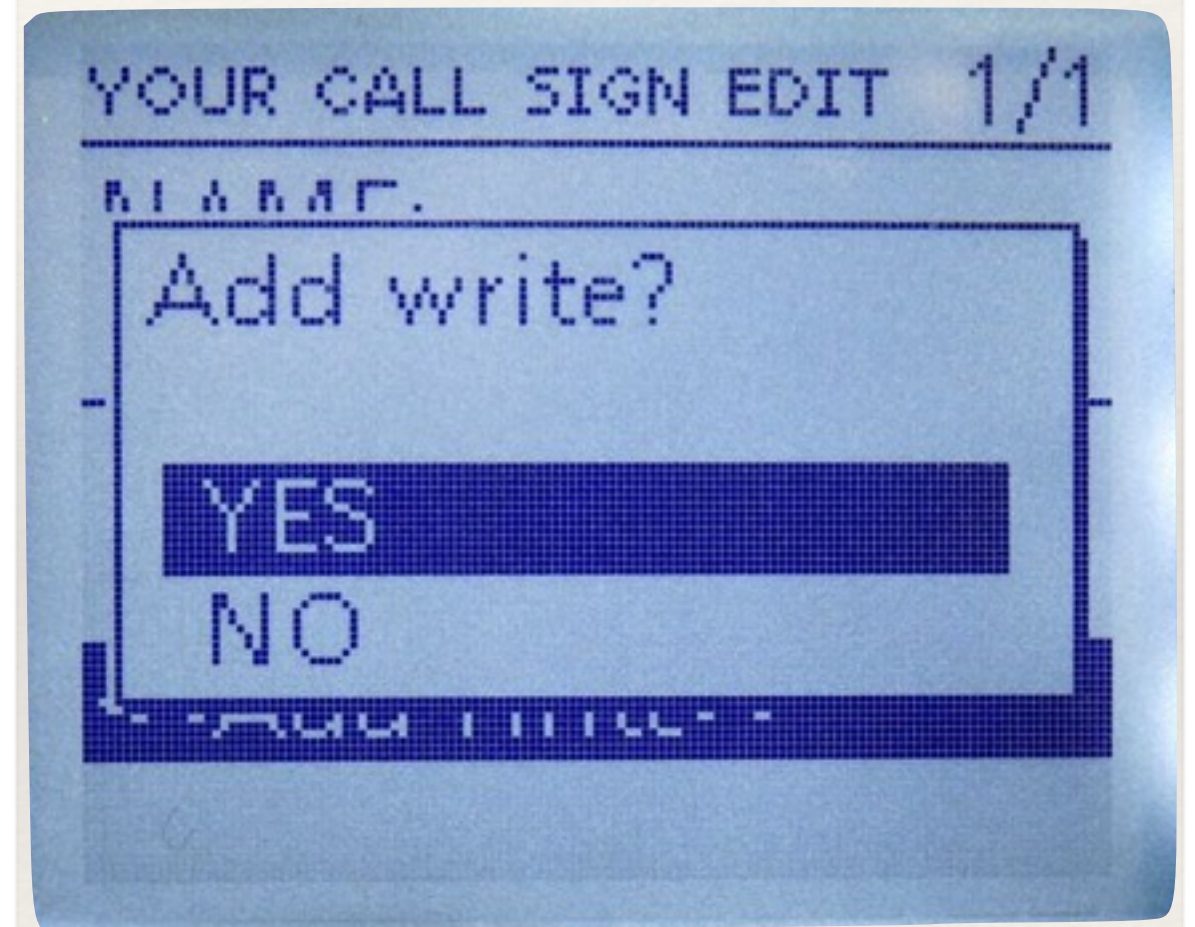

VIS ON Senden

- ❖ Jetzt 2 sek. auf die Sendetaste drücken und loslassen.
- ❖ Danach das **TO**-Feld wieder auf **Use Repeater** bzw. **CQCQCQ** umstellen.

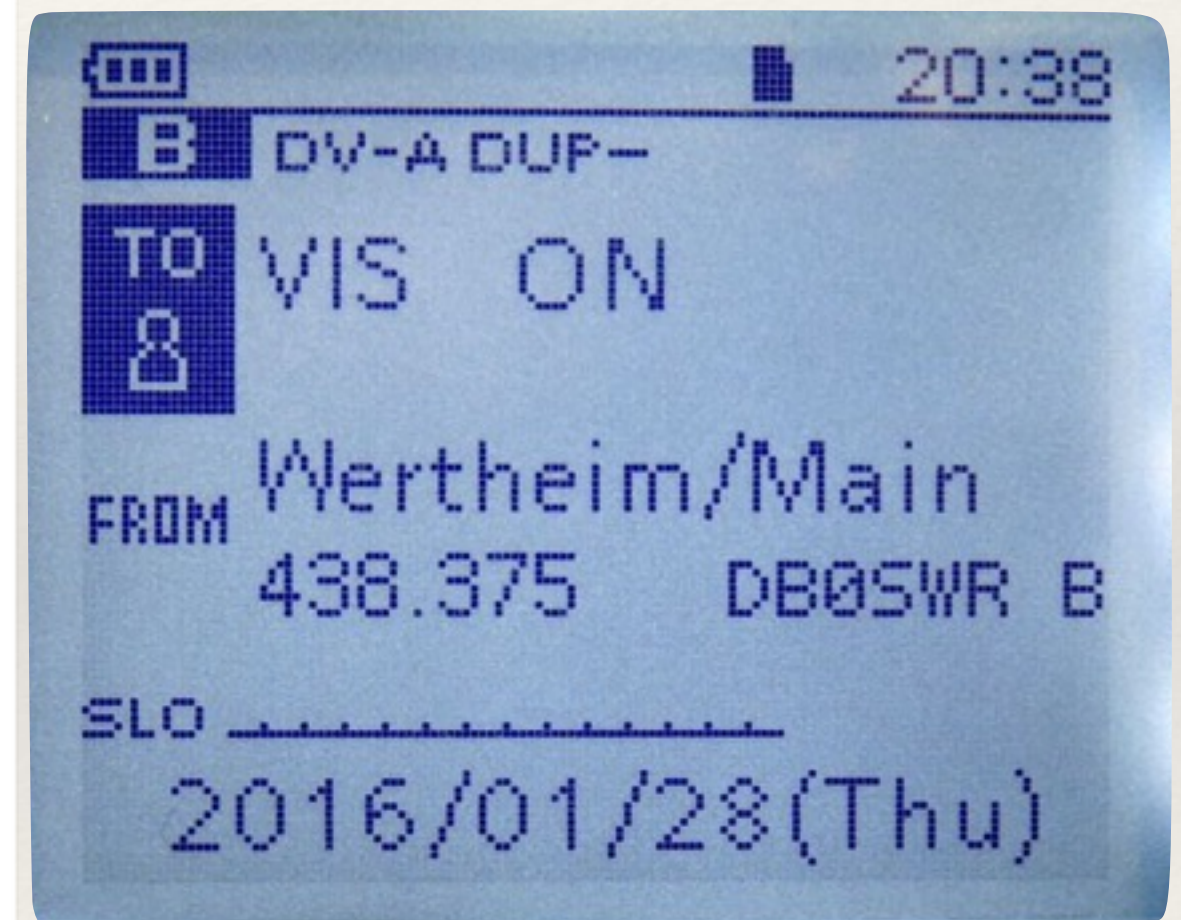

Geschafft!

- ❖ Das eigene Rufzeichen erscheint nun in den **Last Heard** Listen im Internet.
- ❖ 73 de Bernd, DH5IS@darc.de

